POZN.:

NOVÉ KABELÁŽE BUDOU ULOŽENY V ZEMI.
ZAKRESLENÍ KABELOVÝCH TRAS JE ORIENTAČNÍ, V PŘÍSLUŠNÝCH TRASÁCH MŮŽE BÝT POLOŽENO VÍCE KABELÁŽÍ.
PŘESNÉ ROZVODY BUDOU ŘEŠENY V DALŠÍM STUPNI ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.
NOVÝ KABEL PRO NAPÁJENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ BUDE ULOŽEN V ZEMI V ZELENÉM PASE, EVENT. CHODNÍKU KABEL BUDE ULOŽEN V OCHRANNÉ PVC ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBCE A V BETONOVÝCH U–ŽLABECH V MÍSTECH PŘECHODŮ KOMUNIKACÍ, VJEZDŮ NA POZEMKY A V MÍSTECH KŘÍŽENÍ S DALŠÍMI TRASAMI.

UPOZORNĚNÍ:

PŘI VÝKOPOVÝCH PRACECH JE BEZPODMÍNEČNĚ NUTNÉ DODRŽOVAT PLATNÉ ČSN PRO SOUBĚH A KŘÍŽENÍ PODZEMNÍCH VEDENÍ, ZVLÁŠTĚ ČSN 73 6005.
POKUD DOJDE KE KŘÍŽENÍ SE STÁVAJÍCÍMI SÍTĚMI, JE NUTNO TYTO SÍTĚ PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ ZAMĚŘIT!

ZEMNĚNÍ SVÍTIDEL BUDE PROVEDENO ZEMNÍCÍM PÁSKEM FeZn 30x4.
UZEMNĚNÍ BUDE PROPOJENO S UZEMNĚNÍM KLADENÝM DO VÝKOPU V RÁMCI POKLÁDKY KABELŮ.

STÁVAJÍCÍ A NOVÉ KABELOVÉ TRASY – ELEKTRO SILNOPROUD:
NAPOJENÍ BUDE PROVEDENO ZE STÁVAJÍCÍ A NOVÉ TRAFOSTANICE ŘEŠENÉ LOALITY
NOVÉ SILOVÉ KABELY BUDOU POLOŽENY V ZEMI DLE PLATNÝCH ČSN, STÁVAJÍCÍ KABELÁŽE NN 400V ZŮSTANOU BEZE ZMĚN.

NOVÉ KABELOVÉ TRASY – ELEKTRO SILNOPROUD – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ:
BUDE VYBUDOVÁNO NOVÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ NAPOJENÉ NA DVA NOVÉ ROZVADĚČE S NOVÝMI SPÍNACÍMI BODY

KABELOVÉ TRASY – ELEKTRO SLABOPROUD – CETIN:
JE NAVRŽENA PŘELOŽKA PODZEMNÍHO SDĚLOVACÍHO VEDENÍ. NOVÉ NEJSOU NAVRHOVÁNY.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE :

SÍŤ: 3+NPE, ~50Hz, 400/230V/TN–C
OCHRANA PŘED NDN : SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, HLAVNÍ POSPOJENÍ

LEGENDA:

HRANY A HRANICE:

	HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ RP1
	HRANICE PARCEL DLE MAPY KATASTRU NEMOVITOSTÍ
	NAVRHOVANÉ HRANICE PARCEL
	HRANICE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
	HRANICE OCHRANNÉHO PÁSMA SILNICE II. A III. TŘÍDY
	HRANICE OCHRANNÉHO PÁSMA VN

NÁVRH SÍTÍ:

	VODOVODNÍ ŘAD, PE 100, SDR 11
	HYDRANT PODZEMNÍ
	HYDRANT PODZEMNÍ
	UZAVÍRACÍ SEKČNÍ ŠOUPĚ, SE ZEMNÍ OVLÁDACÍ SOUPRAVOU
	GRAVITAČNÍ KANALIZACE SPLAŠKOVÁ, PP, SN 12
	REVIZNÍ ŠACHTA ŽB, DN 1000
	VODOVODNÍ PŘÍPOJKA, ZAKONČENÁ VODOMĚRNOU ŠACHTOU
	KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA GRAVITAČNÍ, ZAKONČENÁ REVIZNÍ ŠACHTOU
	ODVODNĚNÍ- DRENÁŽNÍ POTRUBÍ ULOŽENÉ VE VSAKOVACÍ RÝZE
	PLNÉ ODVODŇOVACÍ POTRUBÍ, PP, SN 12
	REVIZNÍ ŠACHTA ŽB, DN 1000
	DRENÁŽNÍ ODVODŇOVACÍ ŠACHTA, DN 315, S KALOVÝM DNEM
	SILNIČNÍ PROPUST, DN 500
	SVÍTIDLO POULIČNÍHO VO, LED, STOŽÁR BĚŽNÝ
	SVÍTIDLO POULIČNÍHO VO, LED, SNÍŽENÝ STOŽÁR
	SVÍTIDLO PARKOVÉHO VO, LED, SNÍŽENÝ STOŽÁR
VO	NAPÁJECÍ KABEL VO, CYKY
	DISTRIBUČNÍ VEDENÍ NN
	ROZVODNÁ INSTALAČNÍ SKŘÍŇ, VČ. JISTIČŮ A ELEKTROMĚRU
	NOVÉ VEDENÍ VN
TS	NOVÁ PODZEMNÍ TRAFOSTANICE
SB	SPÍNACÍ BOD VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, RIS S JISTIČI A ELEKTROMĚREM
	PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ
	RUŠENÉ TRASY KABELOVÉHO VEDENÍ

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ:

	VODOVODNÍ ŘAD
	KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
	KANALIZACE DEŠŤOVÁ
	VEDENÍ NN
	NADZEMNÍ VEDENÍ VN
	SDĚLOVACÍ VEDENÍ

VZOROVÉ ŘEZY ULOŽENÍM KABELŮ ELEKTRO

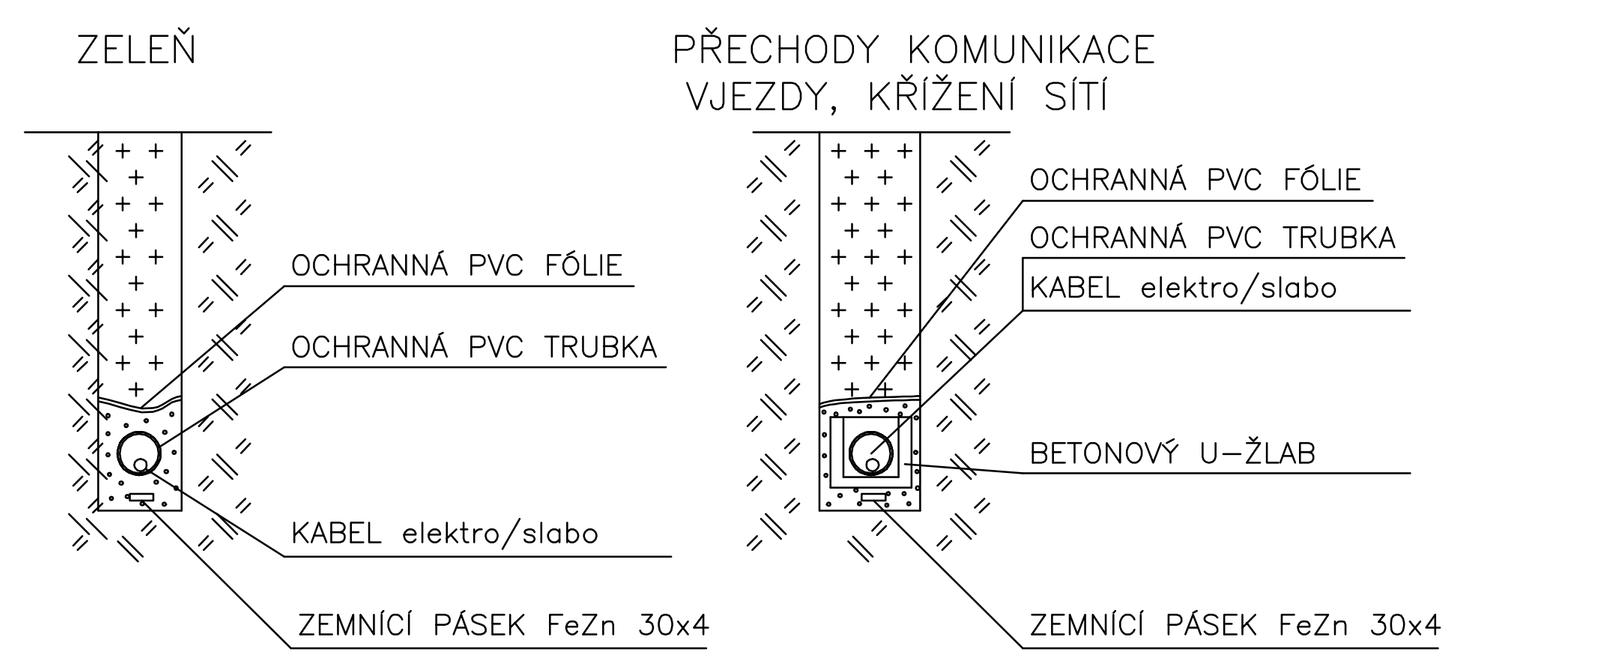

REGULAČNÍ PLÁN RP 1- LIBEŘ – STŘED

A5.11. Situace distribučního vedení 1:500

ZHOTOVITEL A PROJEKTANT:
FOGLAR ARCHITECTS
ING.AKAD. ARCH. PETR FOGLAR
AUT.ARCHITEKT ČKA 002667
KUBIŠTOVA 6/1101, PRAHA 4
KANCELÁŘ TROJICKÁ 1/386, PRAHA 2
foglar@foglar-architects.cz, tel.: 602212589, 723014777
ZPRACOVATELÉ:
ING. AKAD. ARCH. PETR FOGLAR
ING. ARCH. ZUZANA FOGLAROVÁ
ING. ARCH. JAKUB KOLÍN

KOMUNIKACE A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:
ISP, s.r.o
U KAŠTANU 4/1217, 169 00 PRAHA 6
ING. JAROSLAV FRÁNA, ČKAIT - 0004320
ING. MILOŠ FIALA
ispfrana@gmail.com

POŘIZOVATEL:
OBECNÍ ÚŘAD LIBEŘ
LIBEŘ 35, 252 41 LIBEŘ
STAROSTA JAROSLAV HRUBÝ
podatelna@liber.cz, tel./fax : 241 940 477 / 241 940 486

VÝKONNÝ POŘIZOVATEL:
PRISVICH s.r.o.
NAD ORIONEM 140, 252 06 DAVLE, IČ. 27101053
JEDNATEL: ING. LADISLAV VICH
prisvich@prisvich.cz, tel.: 241 444 053

ČÍSLO PARÉ:

DATUM ZPRACOVÁNÍ: 07/2023